music piece
SB-BT08-SHLD

取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION music piece」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
●本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

※お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。

UD FONT 見やすく読みまちがいにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

はじめに

箱の中を確認する

☐ ヘッドセット ×1
☐ イヤホン ×1
☐ イヤーピース (S・M・L) ×1
☐ ACアダプタ ×1
☐ 重要なお知らせ/保証書 ×1
☑ 取扱説明書 ×1(本書)
※イヤーピースのMサイズはイヤホンに装着されています。

絵表示の意味

⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
✓	ご利用時に確認していただきたいことを示します。
?	ご利用時にお困りの際にご確認ください。

準備する

1 ヘッドセットを充電する

⚠注意	必ず同梱のACアダプタを使用してください。他の機器のACアダプタを使用すると、ヘッドセットを損傷する恐れがあります。

ACアダプタをmicroUSB(Bタイプ)ポートとコンセントに差し込む

☞ 充電中は、ディスプレーに次のように表示されます。

電源オン	電源オフ
(電池表示が順に切り替わります) ※約1秒ごとに切り替わります。	(充電中表示)
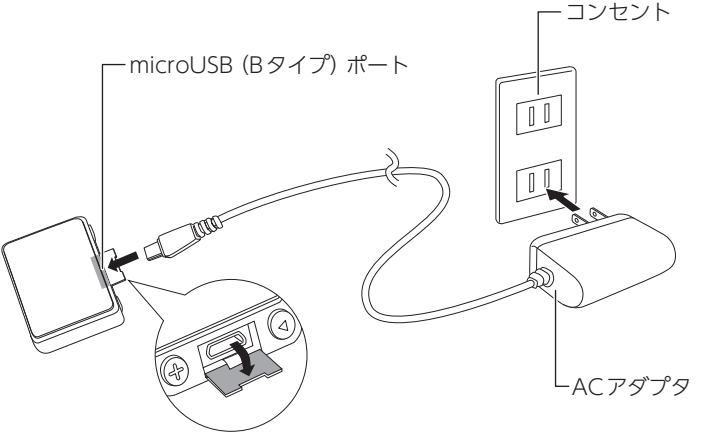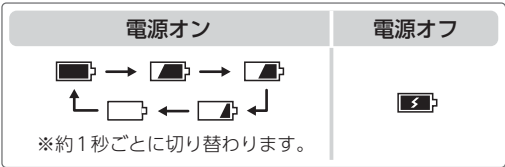
充電が完了すると、☐に変わります。

✓ 電源がオンの状態で充電すると、自動的に電源がオフになります。▷ボタンを約3秒間押すと、再びオンになります。

2 ヘッドセットのBluetooth機器の登録(ペアリング)と接続を行う

電源がオフの状態で、▷ボタンを約8秒間押す

SoftBankのロゴが表示されたあと、「接続中」と表示されるまで押し続けてください。

☞ 登録のモードに切り替わります。

✓ 登録と接続の手順については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。本書では、iPhone 4S/SoftBank 102SHを例に説明します。

? PINコードの入力画面が表示された場合
「1234」を入力します。

iPhone 4Sの場合

① **iPhone 4Sのホーム画面で[設定]をタップする**
☞[設定]画面が表示されます。

② **[一般]をタップする**
☞[一般]画面が表示されます。

③ **[Bluetooth]をタップする**
☞[Bluetooth]画面が表示されます。

④ **Bluetoothが[オフ]の場合は[オン]にする**
☞[Bluetooth]画面が表示され、デバイス検索が開始されます。すでに[オン]だった場合も、デバイス検索が開始されます。

⑤ **[SB-BT08-S...登録されていません]をタップする**

☞ 接続が完了すると、デバイス欄に「SB-BT08-S...接続されました」と表示されます。また、ヘッドセットのディスプレーに「接続完了」と表示されます。

ヘッドセットをご利用いただけます。

? 登録・接続がうまく行えない場合
ヘッドセットの電源をオフにして、再度**2**から操作を行ってください。
※登録のモードに切り替わってから2分以内で登録と接続を完了しなかった場合も、操作をやり直してください。

SoftBank 102SH(Androidスマートフォン)の場合

① **SoftBank 102SHのホーム画面が表示されている状態で、[MENU]ボタンを押す**
☞MENU画面が表示されます。

② **[端末設定]をタップする**
☞[設定]画面が表示されます。

③ **[無線とネットワーク]をタップする**
☞[ワイヤレスとネットワークの設定]画面が表示されます。

④ **[Bluetooth]にチェックマークがついていない場合は、[Bluetooth]をタップする**
チェックマークがついている場合は、手順⑤へ進みます。
☞チェックマークがつき、オンになります。

⑤ **[Bluetooth設定]をタップする**
☞[Bluetooth設定]画面が表示され、デバイスのスキャンが開始されます。表示されない場合、[デバイスのスキャン]をタップします。

⑥ **[SB-BT08-SHLD この端末をペアに設定する]をタップする**

☞接続が完了すると、「SB-BT08-SHLD 携帯電話とメディアの音声に接続」と表示されます。

ヘッドセットをご利用いただけます。

? 登録・接続がうまく行えない場合
ヘッドセットの電源をオフにして、再度**2**から操作を行ってください。
※登録のモードに切り替わってから2分以内で登録と接続を完了しなかった場合も、操作をやり直してください。

? ヘッドセットに通話が転送されない場合
スマートフォンのハンズフリー通話が[ON]に設定されていないと、通話はヘッドセットに自動転送されません。次の操作で設定してください。
[MENU]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]→[常にハンズフリー通話]を[ON]にします。

使用する

ヘッドセットを装着する

① イヤーピースを選択する

お買い上げ時は、Mサイズのイヤーピースが装着されています。耳にフィットしない場合は、SまたはLサイズのイヤーピースに交換してください。

② イヤホンをイヤホンジャックに差し込む

左右を確認して耳に装着します。
（L：左耳用　R：右耳用）
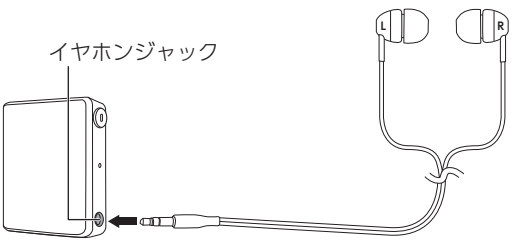
③ 必要に応じて、クリップ部分を開き衣類などに装着する

ヘッドセットの電源を入れる・切る

電源を入れる

▷ ボタンを約3秒間押す
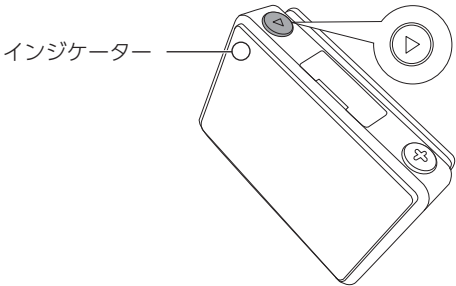
☞ 電源が入っているときは、ヘッドセットのインジケーターが約5秒おきに点灯します。

電源を切る

▷ ボタンを約3秒間押す

接続を確認する・再接続する

ヘッドセットの電源を入れると、前回接続した対応機種と自動的に再接続されます。再接続されなかった場合は、「複数の対応機種で使用する場合」の「接続が解除された対応機種と再接続する方法」に従って接続してください。

電話を使う

電話をかける： 対応機種で発信操作を行います。
電話を受ける： 着信時に▷ボタンを１回押します。
電話を切る： 通話中に▷ボタンを１回押します。

■その他の機能

リダイヤル：待機中に▷ボタンをすばやく２回押すと、最終発信履歴の番号にリダイヤルします。
※複数の対応機種で使用時は、先に接続した対応機種の最終発信履歴の番号にリダイヤルします。

割込通話*：通話中に▷ボタンを押すとその通話を保留にして別の着信に応答します。通話の相手を切り替えるには、▷ボタンを１回押します。現在通話中の相手と通話を終了するには、▷ボタンをすばやく２回押します。

＊：割込通話が入ると、音でお知らせします。

音楽を聴く

再生： ▷ボタンを１回押します。
※複数の対応機種で使用時は、対応機種で再生操作を行います。
一時停止： 曲の再生中に▷ボタンを１回押します。
曲送り： 曲の再生中に⊕ボタンを約２秒間押します。
曲戻し： 曲の再生中に⊖ボタンを約２秒間押します。

音量を調整する

⊕ ボタンと ⊖ ボタンを押して、音量を調整する

※通話音量の調整は、通話中に押してください。
※再生音量の調整は、再生中に押してください。

ディスプレー表示の見方

待機中表示

着信中・通話中表示
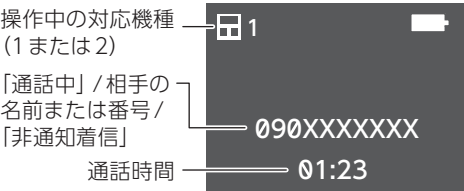
音楽再生中表示*

＊：接続している対応機種がAVRCP1.3以上（楽曲タイトル送信機能）に対応している必要があります。

複数の対応機種で使用する場合

本製品には最大8台の対応機種を登録でき、そのうち2台と同時に接続*できます。

＊：対応機種の電話を転送したり音楽を聞いたりするには、接続する必要があります。
＊：先に接続した対応機種の操作中はディスプレーに 1 と表示され、後で接続した対応機種の操作中は 2 と表示されます。
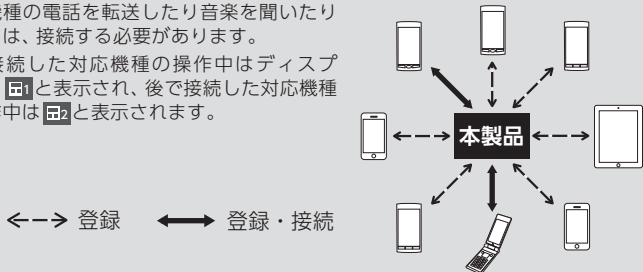
■2台目以降の対応機種を登録・接続する方法

表面 2「ヘッドセットのBluetooth機器の登録（ペアリング）と接続を行う」に従って、1台目と同じ手順で登録・接続します。
※本製品と接続中だった対応機種との接続はすべて解除されます。
※8台登録した後、他の対応機種を登録すると、1台目から順に登録が解除されます。

■接続が解除された対応機種と再接続する方法

– iPhone 4S の場合
[設定]→[一般]→[Bluetooth]→[Bluetooth] をオン→[SB-BT0…接続されていません] をタップ

– SoftBank 102SH（Androidスマートフォン）の場合
[MENU]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth] をオン→[Bluetooth設定]→[SB-BT08-SHLD ペア設定、非接続] をタップ
※すでに2台の対応機種と接続していて他の対応機種と接続したい場合は、いずれかの対応機種と接続を解除してから操作をしてください。

■対応機種との接続を解除する方法

– iPhone 4S の場合
[設定]→[一般]→[Bluetooth]→[Bluetooth] をオフ

– SoftBank 102SH（Androidスマートフォン）の場合
[MENU]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth] をオフ

付録

困ったときには

ヘッドセットが操作できない
・ヘッドセットの電源が入っていること、対応機種と接続されていることを確認します。機内モードなどを対応機種で設定している場合は、接続ができません。
・対応機種とヘッドセットが通信距離内にあることを確認します。

音量が小さい／音声が聞こえない
・ヘッドセットの音量を上げてください。
・対応機種の音量を上げてください（対応機種によっては、対応機種の音量も影響します）。

登録・接続時にヘッドセットが検出されない
・対応機種とヘッドセットの電源を切り、再度登録・接続をやり直します。

対応機種 （2013年4月現在）

・iPhone 4以降のiPhone *
・iPad 2以降のiPad *
・iPad mini *
・SoftBank スマートフォン（Bluetooth搭載機種）
・SoftBank 3G携帯電話（Bluetooth搭載機種）
*: iOS 6.0に対応しています。
※詳しくは、http://softbankselection.jp/ でご確認ください。

仕様

内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V 200mAh
Bluetooth®規格	Version3.0
通信距離	約10m（出力:Class 2）*1
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP、PBAP
登録デバイス数	最大8台（同時接続：2台）
ディスプレーサイズ	0.96インチ
ディスプレー解像度	128×64ピクセル
表示文字数	最大全角8文字*2、3行
外形寸法	約45（W）×33（D）×15（H）mm（突起部を除く）
イヤホンコード長	約34cm（Y型）*3

*1：ご使用環境によって異なります。
*2：全角21文字以上は表示されません。
*3：左 約16cm、右 約50cm

動作時間

連続通話時間	約5時間
連続音楽再生時間	約5時間
連続待受時間	約280時間
充電時間	約3時間

※ご使用環境によって異なります。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口
TEL：0800-111-2247（フリーダイヤル）
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：9:00 ～ 19:00（土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く）

最新情報は、http://softbankselection.jp をご覧ください。

商標について